


EINBAUBRENNER

Edelstahl

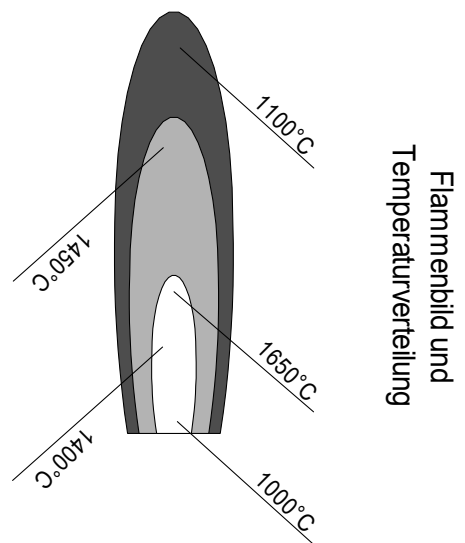

Zum Einbau in:
Schrumpföfen Bitumenkochern

Artikel Nummer	Anschlußseite Biegung	Brenner in mm	Betriebsdruck in bar	Verbrauch bei 1,5bar in kg/h	Leistung in kw/h	Material
1030 3845	RVS 12	45	0,5 - 4,0	2,4	30,89	Edelstahl
1030 3850	RVS 12	50	0,5 - 4,0	3,6	46,33	Edelstahl
1030 3860	RVS 12	60	0,5 - 4,0	8,0	102,96	Edelstahl